



Stiff Stay Fencing Machine

Centre Twist Retrofit - русский перевод





Откройте третье
измерение для
вашего
ограждения
с жестким
креплением
вертикальных
линий




Наиболее универсальный тип ограждения

Автоматизированная линия для производства сетчатых ограждений с жестким креплением вертикальных линий была разработана и производится на предприятии South Fence Machinery – компании, обладающей 85-летним опытом в этой отрасли машиностроения.

Ограждение с фиксированным узлом можно дополнить шарнирным узлом. Шарнирный узел - это соединение, позволяющее сложить часть ограждения. Становится возможным производить ограждение у которого нижняя часть, "фартук", может быть повернута на прочном соединении. Это открывает много новых применений и продвинутых решений в проектировании ограждений.

Пример ограждения

При использовании поворотного фартука в нижней части ограждения возможны несколько новых преимуществ, как в плане надежного сохранения животных, так и в плане охраны от хищников и вредителей. Ниже приведены два примера ограждения с использованием сетки с фиксированным узлом и поворотным соединением.

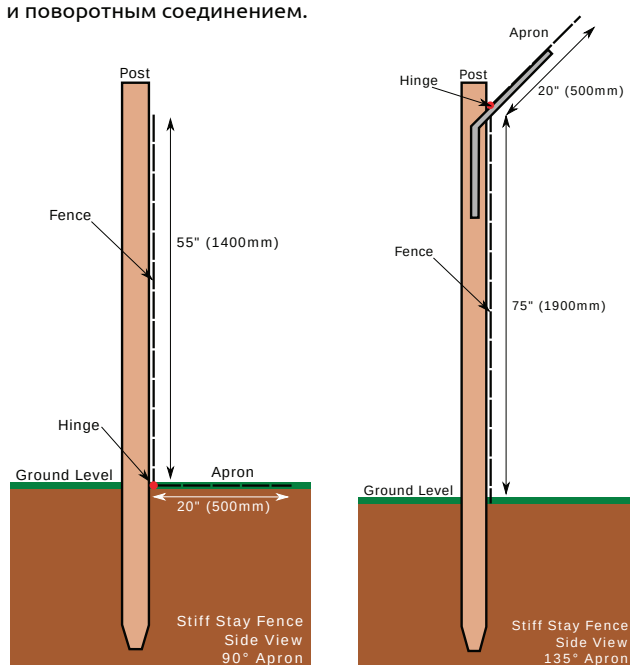

И высота и длина фартука могут быть сконфигурированы под индивидуальные требования. Фартук может либо располагаться на поверхности, либо заглублен в почву под углом 0...90, от горизонтали до вертикали, в зависимости от задачи. Кроме этого, фартук можно располагать как внизу, так и вверху основной части сетки.

Стандартная сетка с жестким креплением вертикальных линий решает такие задачи либо изгибом основной сетки, либо добавлением отдельной секции, которую стягивают с нижней горизонтальной проволокой. И то и другое решение требуют дополнительных затрат времени на установку и лишней нагрузки на столбы. Шарнирный узел позволяет легко располагать фартук под любым углом при установке. Это не только делает сетку более прочной, но и экономит ваше время и деньги.



Технические характеристики

**Максимальная высота ограждения
(соответствует ширине рабочего
стола установки)**

2.6 метра (102")*

**Максимальное количество
линий проволоки по горизонтали**

25 линий

**Минимальное расстояние между
горизонтальными проволоками
относительно центрального изгиба**

2" (50mm) выше центрального изгиба
4" (100mm) внизу центрального изгиба

Минимум: две горизонтальные линии
(два узел, и один конец обернуть,
минимальная высота ячейки 8 дюймов)

Параметры фартука

Максимум: половина общей ширины рулона,
при этом устройство формирования
шарнирного узла располагается по
центру рабочего стола

**Максимальная
производительность**

80 циклов в минуту

**Диаметр проволоки для
горизонтальных линий сетки**

внутренний: 2.50mm (.098")Ø**
внешние: 2.50mm - 3.50mm (.098" - .138")Ø
500 - 1390 N/mm² (32 - 90 Ton/sq in)

**Диаметр проволоки для
вертикальных линий сетки**

Стандартная: 2.50mm (.098")Ø**
500 - 900 N/mm² (32 - 58 Ton/sq in)

Диаметр проволоки узла

Стандартная: 2.50mm (.098")Ø**
430 - 500 N/mm² (28 - 32 Ton/sq in)

Максимальный диаметр рулона

800 mm (31.5")Ø

* Основная установка поставляется для работы в метрической (мм, см) или дюймовой системах измерений (футы, дюймы). При размещении заказа следует указать, какая система измерений необходима Вам. Все дополнительные модули также возможно перевести из одной системы в другую по запросу.

** По запросу установка комплектуется оснасткой для работы с нестандартными диаметрами проволоки.

The background image shows two men in a factory environment. They are both wearing high-visibility yellow safety vests over dark blue polo shirts and safety glasses. The man on the left is looking down at a document. The man on the right is also looking at the document and has his hand on a large, white, folded piece of material. In the background, there is industrial machinery, including a large metal frame and a circular component with multiple small holes. The floor is dark and reflective.

Наша команда

Компания South Fence Machinery Ltd. – это частная новозеландская компания, основанная в 1930-х годах.

В начале компания называлась NZ Fence & Gate Works, располагалась в небольшом фабричном здании в Петоне, промышленном районе Веллингтона и производила проволочные ограждения для местного рынка.

Компания, со временем изменившая название на Hurricane Wire Products Ltd., росла быстрыми темпами, став ведущим предприятием Новой Зеландии по производству изделий из проволоки. В 1986 году часть компании Hurricane Wire Products Ltd, занимающаяся изготовлением изделий из проволоки, была продана, и ее инженерное подразделение сменило название на современное South Fence Machinery Ltd.

Сегодня компания South Fence Machinery является признанным мировым лидером, в том числе благодаря качеству продукции и послепродажному обслуживанию. Наша компания уверенно смотрит в будущее, предлагая самые производительные и надежные линии, созданные профессиональной командой разработчиков и инженеров.



Наша продукция

Компания South Fence Machinery предлагает полный комплекс установок для производства проволоочных ограждений – Fixed Knot, Hinge Joint, and Stiff Stay. Среди такого широкого спектра типов ограждений заказчик может найти решение, соответствующее его задачам: от ограды для верблюдов в песках пустыни до коров на заливных лугах; от ограды для оленей на зелёных склонах Альп до защитных ограждений автомагистралей, оборудование South Fence Machinery потребности ваших клиентов выполнит.

Наше оборудование позволяет предложить лучшее решение с учётом ваших пожеланий. Такие параметры, как габариты ячеек сетки, высота ограждений, производительность, могут быть адаптированы под ваши требования.

Кроме основных производственных линий, мы также производим вспомогательное оборудования для изготовления крепёжной скобы, проволоочные намотчики и т.д.



Обращайтесь в
South Fence Machinery
за
информацией о
новейших технологиях
изготовления
ограждений



South Fence Machinery LTD
Engineering innovative fence machines

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand

Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022

Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent

José Pedro Oliveira

Rua de Santa Cecília No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal

www.jventuraoliveira.pt



Wire Industry



Aluminium & Heat Treatment



Construction & Mining Industry

Mexico Agent



Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501. Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510

www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285