



Stiff Stay Fencing Machine

Centre Twist Retrofit - Traducción Española





Añade una
nueva dimensión
a tu cerca
Stiff Stay




Cercas com Mayor Versatilidad

Las máquinas Stiff Stay de de South Fence Machinery Ltd se han desarrollado a partir de la amplia experiencia de la compañía de más de 85 años en la fabricación de maquinaria para cercas y vallas.

Este dispositivo retrofittable permite la inclusión de un nudo articulado en el rodillo de la cerca rígida. Con esto, se puede fabricar un solo rollo a la vez. Este giro central permite que la cerca tenga un delantal con bisagras colocado en la parte superior o inferior. Esto abre una serie de nuevas aplicaciones de cercado que proporcionan más soluciones de cercados

Exemplo de Cerca

Con el uso de un delantal con bisagras en la parte inferior de la cerca, pueden surgir varias aplicaciones para mejorar la contención de los animales y excluir a los depredadores / plagas. A continuación se muestran dos ejemplos de configuración, para el retorcido central de cerca Stiff Stay.

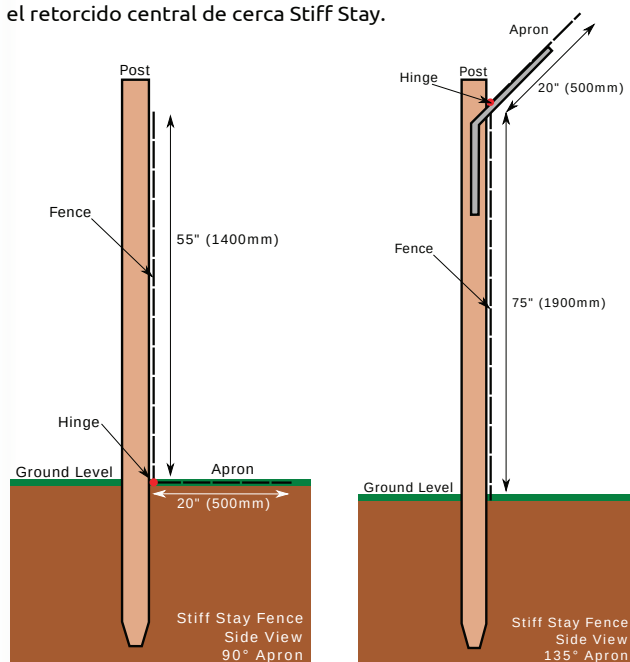

Tanto la altura de la valla como la longitud del delantal pueden configurarse para adaptarse a las necesidades individuales. El delantal se puede colocar en cualquier ángulo entre 0 y 90 grados (vertical a horizontal) según la aplicación. Además de esto, el delantal puede colocarse por encima o por debajo de la cerca.

Con la guía tradicional Stiff Stay, sin una bisagra, la guía debe doblarse o tener una segunda sección más corta de la cerca atada al cable horizontal. Ambas opciones requieren un mayor tiempo de instalación y pueden ejercer una presión innecesaria en los postes de la cerca y la cerca. Al introducir el giro central, la guía se puede inclinar fácilmente durante la instalación. Esto no solo producirá una valla más resistente sino que también reducirá el tiempo de instalación y le ahorrará dinero.



Especificaciones

Altura Máxima de la Cerca (ancho de la mesa)	2.6 metros (102")*
Número Máximo Alambres Horizontales	25 Alambres
Distancia mínima entre los alambres horizontales alrededor del centro de torsión	2" (50mm) Encima Centro Torsion 4" (100mm) Abajo Centro Torsion Mínimo: Tres Alambres horizontales (3 nudos y envoltura final - 8" Total)
Dimensiones de la falda	Máximo: Metade do tamanho do rolo, localizando a união central no centro da mesa
Velocidad Máxima de la Máquina	80 ciclos por minuto
Tamaños de Alambre (Horizontal)	Intermedio: 2.50mm (.098")Ø** Extremas: 2.50mm - 3.50mm (.098" - .138")Ø 500 - 1390 N/mm ² (32 - 90 Ton/sq in)
Tamaños de Alambre (Vertical)	Estándar: 2.50mm (.098")Ø** 500 - 900 N/mm ² (32 - 58 Ton/sq in)
Tamaños de Alambre del Nudo	Estándar: 2.50mm (.098")Ø** 430 - 500 N/mm ² (28 - 32 Ton/sq in)
Tamaño Máximo de Rollo	800 mm (31.5")Ø

* Estas máquinas están disponibles para sistemas métricos o imperiales. Los compradores deben indicar su opción preferida. Hay equipo adicional disponible para cambiar de métrico a imperial o de imperial a métrico si es necesario.

** Herramientas a medida para adaptarse a diferentes calibres de alambre disponibles bajo pedido.

The background image shows two men in a factory environment. They are wearing high-visibility yellow safety vests over dark blue polo shirts and safety glasses. They are looking down at a set of documents or blueprints that one of them is holding. In the background, there is a large industrial machine, possibly a wire mesh manufacturing machine, with visible rollers and structural components. The setting appears to be a large industrial building with a corrugated metal roof.

Nuestro Equipo

South Fence Machinery Ltd es una compañía privada de Nueva Zelanda cuya historia se remonta a la década de 1930.

Originalmente conocida como NZ Fence & Gate Works, la compañía operaba desde una pequeña fábrica en Petone, en el área industrial de Wellington, que fabrica productos de alambre para distribución local. Durante los años siguientes, la compañía, conocida entonces como Hurricane Wire Products Ltd, creció rápidamente para ser reconocida en Nueva Zelanda como líder de la industria en la fabricación de productos a base de alambre.

En 1986, la división de productos de alambre de Hurricane Wire Products Ltd se vendió y la División de Ingeniería se convirtió en South Fence Machinery Ltd.

Hoy en día, South Fence Machinery es respetada en todo el mundo por la calidad de nuestros productos, así como por el servicio y soporte postventa. La compañía ahora mira hacia el futuro con soluciones de máquinas más rápidas y productivas que están siendo diseñadas y construidas por nuestro equipo especializado de diseñadores e ingenieros de máquinas.



Nuestras Máquinas

South Fence Machinery ofrece un conjunto completo de máquinas para cercas – Stiff Stay, Fixed Knot, and Hinge Joint. Con esta gama de tipos de cercas, puede satisfacer sus necesidades de cercado, desde camellos en arenas del desierto hasta vacas en pastizales suaves; Desde ciervos en praderas alpinas hasta seguridad junto a autopistas, South Fence Machinery lo hace todo.



Nuestras máquinas están diseñadas para proporcionar la mejor solución para sus necesidades, el tamaño de la malla de la máquina, la altura de la cerca y las especificaciones de la máquina se pueden ajustar completamente para cumplir y superar sus expectativas.

Además, también fabricamos máquinas de Grapas y bobinadores de alambre como compañeros ideales para sus máquinas de cercado.



Póngase en
contacto con
South Fence
hoy mismo para
preguntar sobre lo
último en
tecnología
de máquinas
de Mallas



South Fence Machinery LTD
Engineering innovative fence machines

256 Main South Road, Hornby, P O Box 16-154, Christchurch, New Zealand

Phone: +64 3 349 5492, Fax: +64 3 349 5022

Email: info@southfence.co.nz, Website: www.southfence.co.nz

Europe & Africa Agent

José Pedro Oliveira

Rua de Santa Cecília No 63,
Lagoa de Albufeira
2970-459 Sesimbra - Portugal

www.jventuraoliveira.pt



Wire Industry



Aluminium & Heat Treatment



Construction & Mining Industry

Mexico Agent



Interequip S.A. de C.V.
Priv.Horacio 22-501. Col. Polanco
Mexico City, Mexico. 11510

www.interequip.com.mx
T. +55 (55) 5281 4285